

Návod na stavbu klecového výběhu

Rozměr: 3 m x 6 m




Součást balení:

Výběhu 3 x 6 x 2 m/š x d x v

- **F1 1x:** Dveřní sloupek
- **P2 4x:** 1ks má 145 cm
- **V1 6x:** Svislý sloupek 1,2 m
- **R1 6x:** Šikmý sloupek 1,66 m
- **P1 15x:** Horizontální trubka 2 m
- **A 4x:** Kotvící nohy rohové
- **B 2x:** Horní/ levý boční roh
- **C1 2x:** Spodní dveřní spojky
- **D 3x:** Kotvící nohy středové
- **E 2x:** Horní/ pravý boční roh
- **F 1x:** Levá dveřní spojka
- **G 1x:** Pravá dveřní spojka
- **H 2- 2x:** Panty
- **J2 3x:** Střešní tyč
- **K1 2x:** Středová, horní spojka
- **S 1x:** Hlavní štítová spojka
- 1x Šestihranná síť
- 2x Sada závěsů
- 1x Zámek
- 4x Svorka
- 6x Šrouby a matice
- 1x Svazek drátěných řemínků
- 1x Balíček vázacího drátu



Krok 1:

Nachystejte si a zkompletujte všechny díly z obou dodaných krabic dle níže uvedeného seznamu.

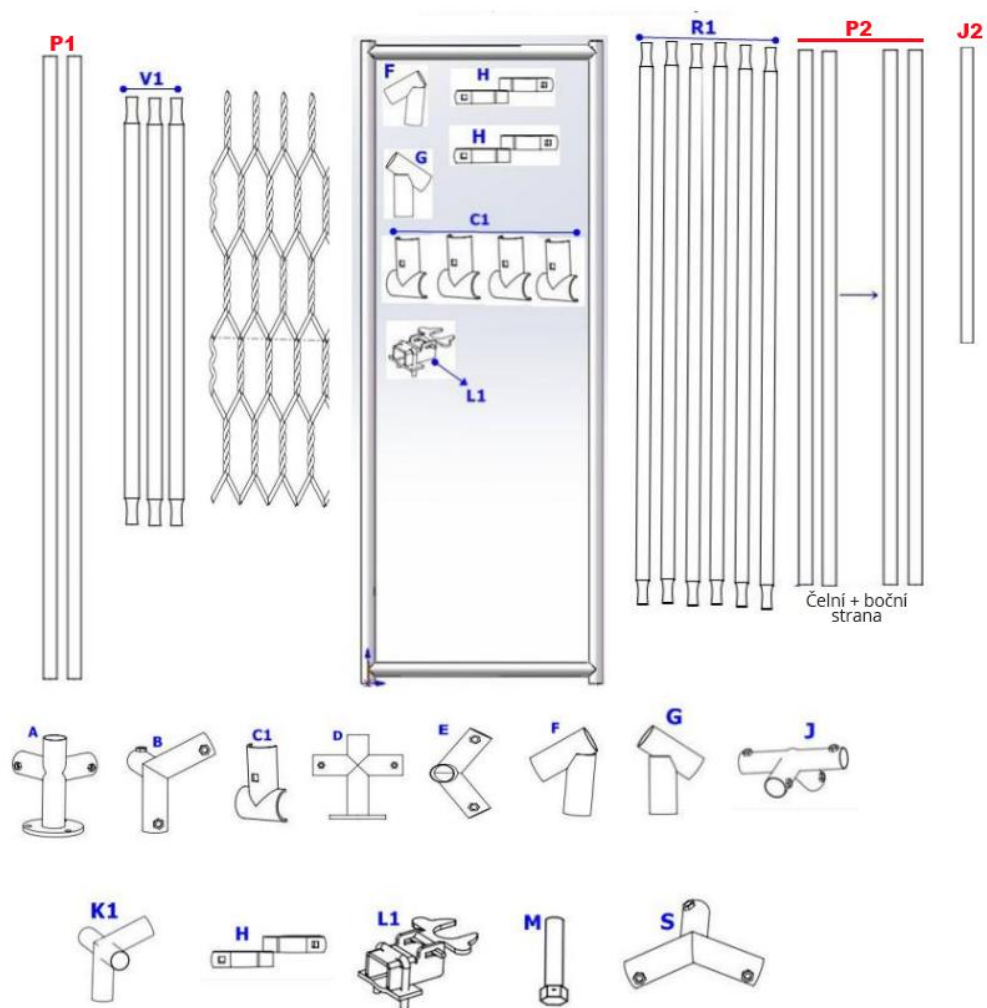

Krok 2:

Sestavte konstrukci, rám střechy a dveře podle níže uvedeného výkresu. (Varianta 3 x 6 m je prodloužená, obrázek je ilustrativní 3 x 3 m).

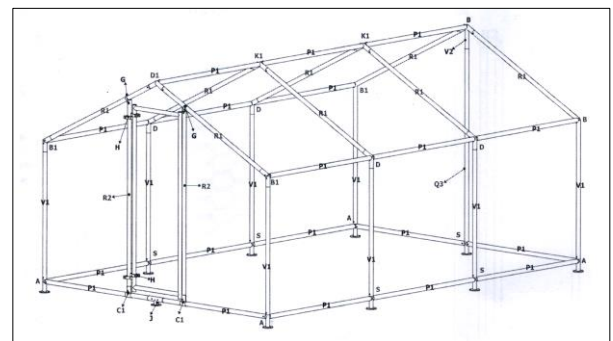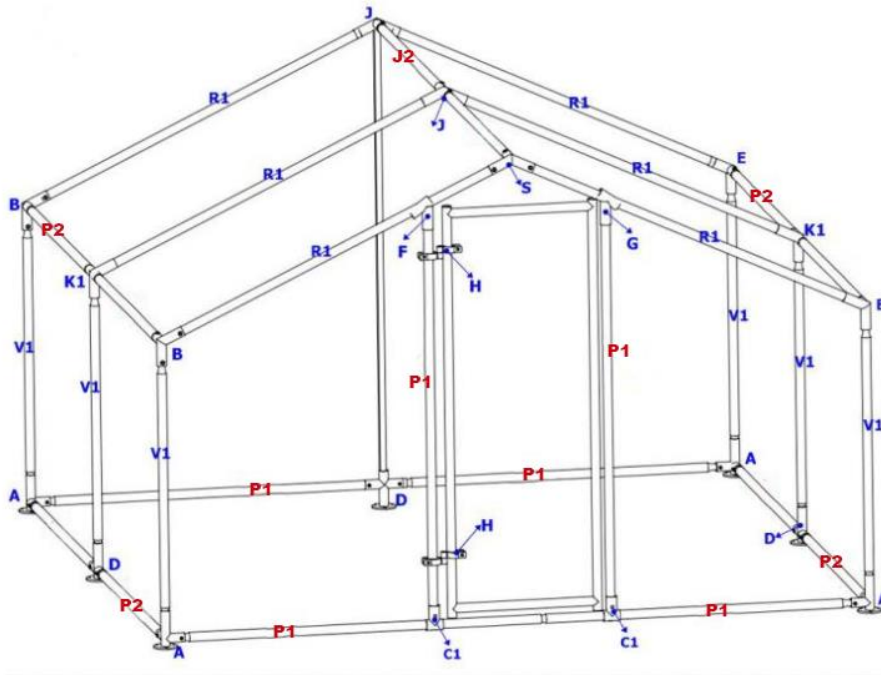

Varianta 3x6

Krok 3:

Na začátku a na konci šestihřanné mřížky se použijí pruty ke tkaní a šestihřanné mřížce. Zakryjte šestihřannou mřížku kolem rámu a poté zajistěte šestihřannou mřížku na rámu pomocí spojovacího drátu.

Krok 4:

Zakryjte střechu textilí a pomocí upevňovacích prvků zajistěte k rámu.

